TOYO Shutter

換気防音ドア

TSベンチタイト

販売元: 東洋シヤッター株式会社

本　　社　〒542-0081 大阪市中央区南船場2-3-2 南船場ハートビル12F　☎06(4705)2110
東京本社　〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-14-5日本橋Kビル　☎03(3639)0551
(ホームページ) https://www.toyo-shutter.co.jp

●お問い合わせ、ご用命は ――――――

■当カタログ製品のデザイン、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。
■写真は印刷物のため、実際の色・材質感とは多少異なる場合があります。

(2022年6月現在)
2206NS②1-010

フェーズフリー※認証を取得しました。
※フェーズフリーとは、日常と非日常という時間の垣根をなくすこと。
フェーズフリー認証サイトは、右記2次元コードから御覧ください。

換気と防音を両立!
扉を閉めるだけで3つの性能を発揮!

『TSベンチタイト』は、扉の内部に空気の通り道を作り、
常時換気ができる状態で、遮音性能を確保した製品です。

さらに防火性能も確保

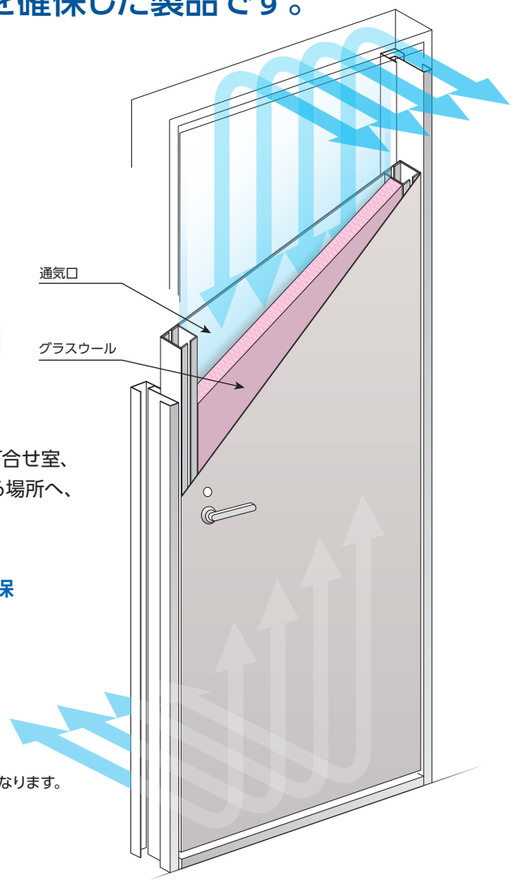

●遮音性能（SAT仕様）が必要とされる、小スペースの休憩室や打合せ室、個室型ワークスペースなどリアル会議やWEB会議に使用される場所へ、防音及び防火に加えて常時換気が可能
※給気口の役割を果たすため、排気設備は別途必要です。

●ガラリ等を設けていないため、**一般的なドアと同じ意匠性を確保**
●レバーハンドルでの対応が可能

性　能

●遮音性能：T-2等級
●防火性能：特定防火設備（平成12年建設省告示1369号）
※本製品は通気性能を待たせた商品であるため、遮煙対応不可となります。
●通気性能：片開き 43m³/h、両開き 76m³/h
（換気ユニット［換気口部品］のBL基準である、10Pa［静圧］時に15m³/hをクリア）

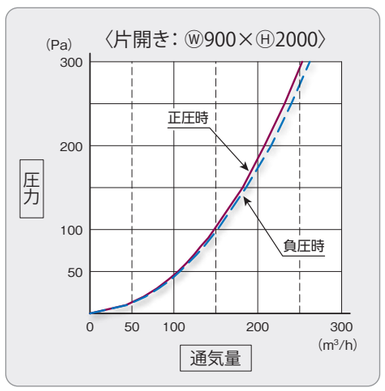

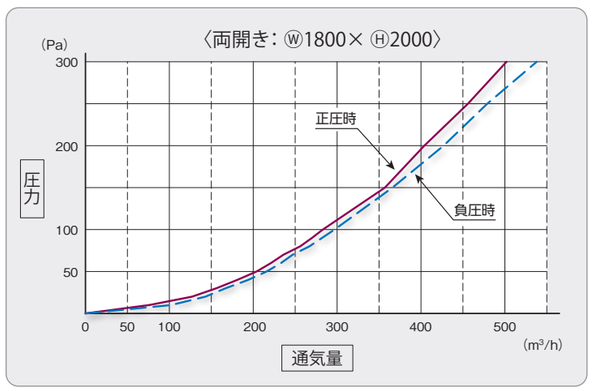

設計範囲

	最小Ⓦ×Ⓗ	最大Ⓦ×Ⓗ
片開き	750mm×1800mm	1100mm×2400mm
両開き	1175mm×1800mm	2200mm×2400mm

※両開き（親子開き）時の最小DWは420mmとなります。

基本納まり図

片開き

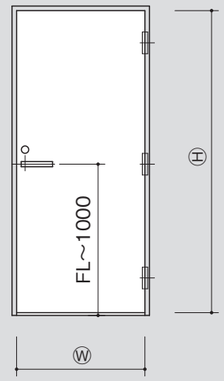

両開き

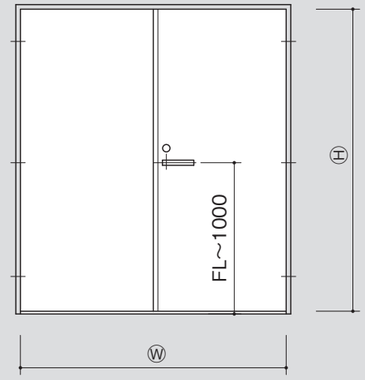

縦断面詳細図

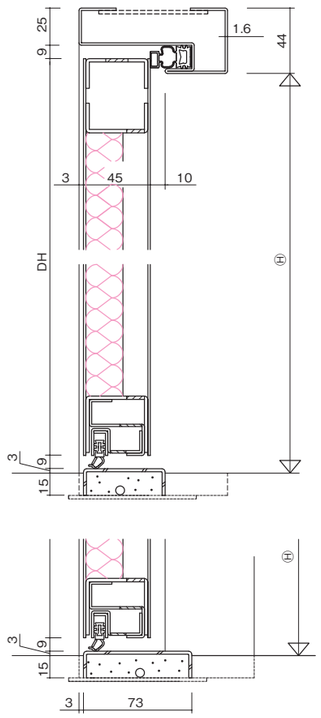
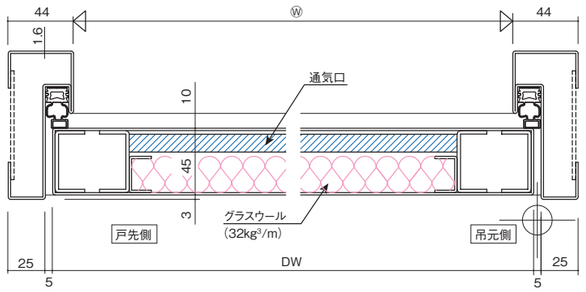
横断面詳細図