ターンセーブ(複軸式シャッター)

建物には、さまざまな機能が要求される一方、複雑多岐にわたる設備が天井内部にひしめき、それぞれにコンパクト化が一層促進されてまいりました。

この流れに沿うべく案内シャフトを追加して天井内のケース縦寸法を薄く(浅く)しました。

■案内シャフトによりシャッターカーテンの降下位置がガイドレール心に保たれるため、スムーズに開閉します。
■屋内の防火・防煙区画専用に設計しました。
■従来の防煙・防火シャッターと同様に、煙感知器・熱感知器などと連動して、自動閉鎖装置により自重降下します。

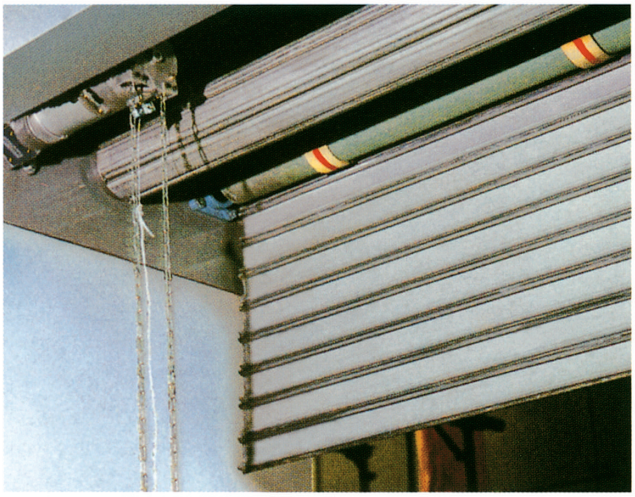

●限界寸法表 (mm)

スラットの種類	開口幅(W)	開口高(H)
C-75 (1.6t)	1,000~8,000	1,200~3,500
I-70 (1.6t)		

●納まり図

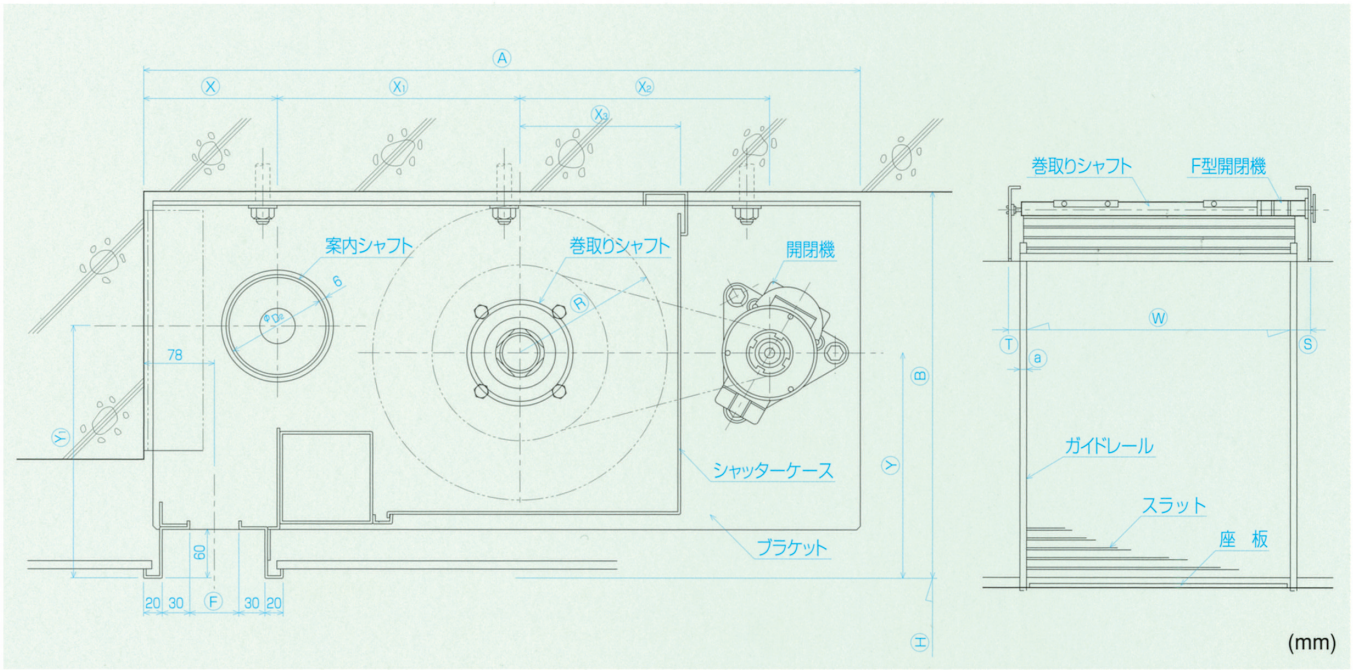

●寸法表 (mm)

	D2	R	A	X	X1	X2	X3	B	Y	Y1	S	T
F-6B	165	165	835	175	275	282	180	440	260	290	ⓐ+105	ⓐ+85
F-10B												
F-36B	191	180	935	190	310	342	195	475	280	295	ⓐ+135	ⓐ+100

※開閉機の能力については弊社重量シャッターカタログを、ご参照願います。