TOYO Shutter

ホールディング・ゲート

ホールディング・ゲートは、 透視性や通気性を必要としながら開口部の上部シャッターカーテンの収納スペースが無く、左右のどちらかにスペースがある場合に有効です。

ホールディング・ゲート

■全体納まり図

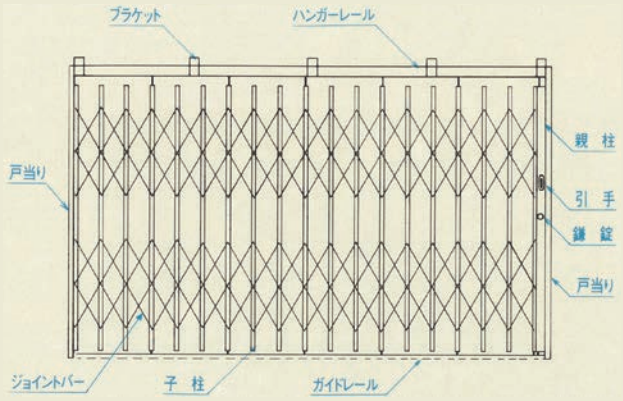

●縦断面詳細図

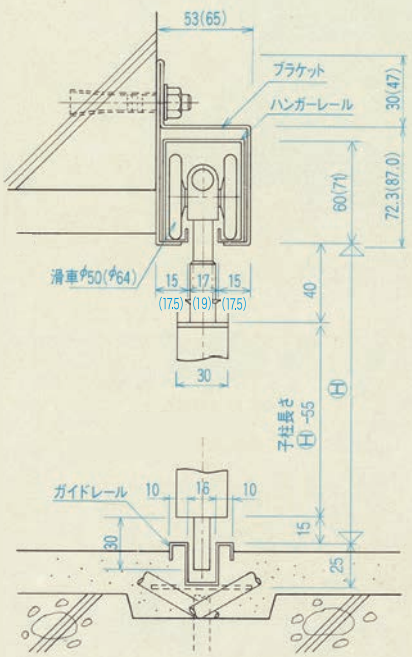

※(　) 内寸法は Ⓗ ≧3,300 ㎜の場合を示します。

●タタミ幅寸法表

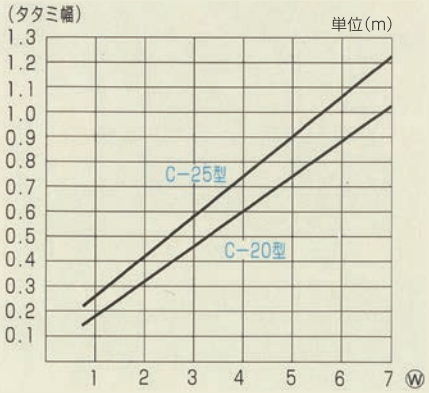

●横断面詳細図

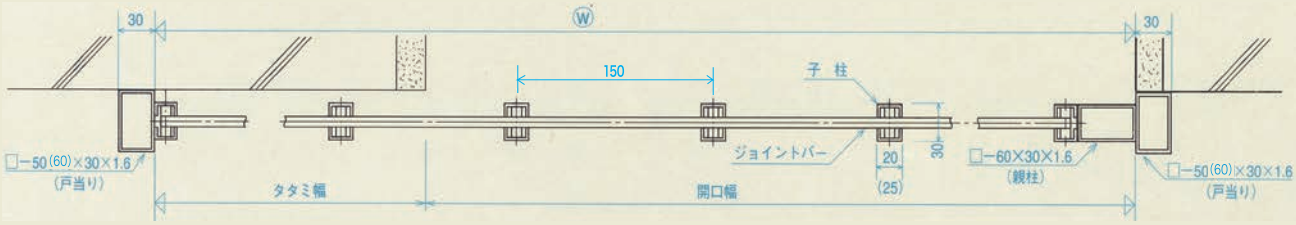

※(　) 内寸法は Ⓗ ≧3,000 ㎜の場合(C-25 型)。　※C-20 型は子柱幅 20 ㎜、C-25 型は 25 ㎜です。

■設計範囲

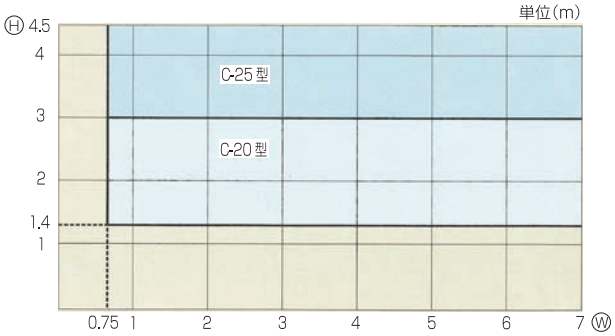

※ステンレス時はⒽ=3m 以下となります。

■仕様

●**操作方法**：手動操作
●**機　　構**：上吊ガイド方式
●**納 ま り**：・**標準納まり**
片引き、両引き、連装片引き
・**特殊納まり**
曲線部分を含む納まり
R レール=600 ㎜, 900 ㎜
・**タタミ幅寸法**（詳細は、タタミ幅寸法表参照）
C-20(子柱幅 20 ㎜) 時は、Ⓦの約 6 分の 1 です。
C-25(子柱幅 25 ㎜) 時は、Ⓦの約 5 分の 1 です。
●**材　　質**：スチール、ステンレス
（縦枠と上下レールを、ステンレスにすることも可能です）
●**施　　錠**：親柱に鎌錠を設置

東洋シヤッター株式会社

本　　社　〒542-0081 大阪市中央区南船場2-3-2南船場ハートビル12F ☎06(4705)2110
東京本社　〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-14-5日本橋Kビル ☎03(3639)0551
(ホームページ) http://www.toyo-shutter.co.jp

●お問い合わせ、ご用命は————————

■当カタログ製品のデザイン、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。
■写真は印刷物のため、実際の色・材質感とは多少異なる場合があります。