# 軽量コンビネーションシャッター

パイプとスラットのコンビネーション。
シャッターを閉めたままで排煙・換気・採光の必要な店舗・ガレージなどに最適です。

（ベージュ）

## ■標準仕様

| | |
|---|---|
| 操作 | 手動 |
| スラット | カラー鋼板0.4㎜,0.8㎜ |
| 座板 | アルミ |
| パイプ | スチール/ステンレス |
| レール | カラー鋼板 |
| ケース | カラー鋼板 |

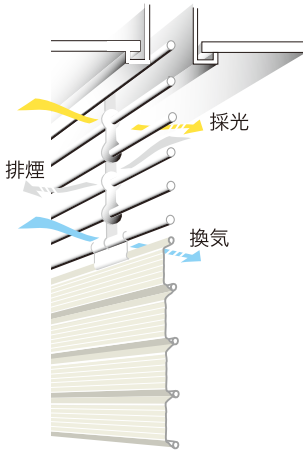


## スラット




**仕様**

| | F-61 型 | |
|---|---|---|
| 板厚(mm) | 0.4 | 0.8 |
| ピッチ(mm) | 61 | 61.5 |
| 高さ(mm) | 15 | 15 |
| 重量(kg/m²) | 5.3 | 10.4 |

**P-70型**




### ●カラーバリエーション

●ライトグレー

●アイボリーホワイト

●ベージュ

●高耐食性カラー鋼板
シルバー(0.4mm)

## 設計範囲

●スラット0.4mm(正巻･逆巻)

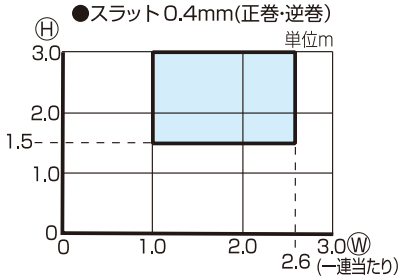


●スラット0.8mm(正巻･逆巻)

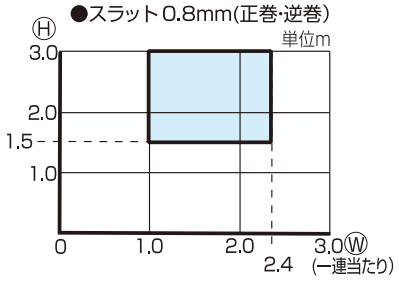


※取り外し式中柱を用いた連装納まりも可能です。

## ブラケット

●形状

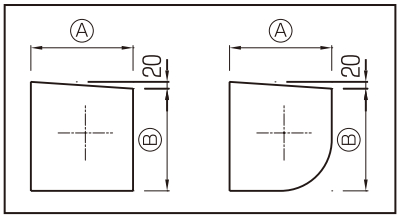


●寸法表

(mm)

| | ブラケット寸法 / 開口高さⒽ | Ⓐ | Ⓑ |
|---|---|---|---|
| 正巻 | 1,500～3,000 | 360 | 360 |
| 逆巻 | 1,500～3,000 | 390 | 390 |