

TSスライドS / TSスライドF


TSスライドIIに加え、0.8mm溶融亜鉛めっき鋼板を扉の表面材に使用した軽量引き戸をシリーズ化しました。

自動閉鎖式軽量スチール製引き戸 TSスライドII


TSスライドS

設計範囲


タイプA~E

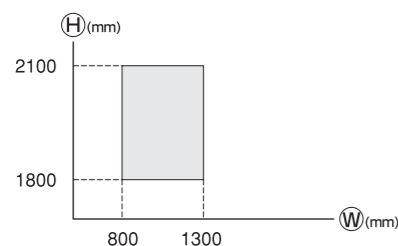

タイプF

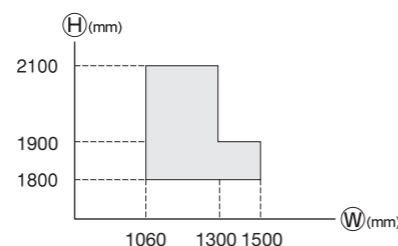

タイプG

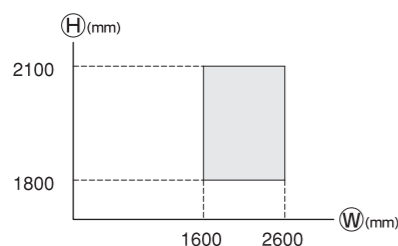

基本仕様


構成		材質
扉	構造	ペーパーコア構造 / 扉厚36mm
	材質	溶融亜鉛めっき鋼板 (0.8mm)
	表面色	防錆塗装または焼付塗装
枠	材質	溶融亜鉛めっき鋼板 (1.6mm)
	表面色	防錆塗装または焼付塗装

TSスライドF

使用頻度の高い所に設置される、防火引き戸(常時閉鎖式)の特定防火設備(フラッシュ)と防火設備(網入りガラス入り)を設定し、引き戸のバリエーションとして代表的な納まりについて標準化しました。

設計範囲

タイプA, C

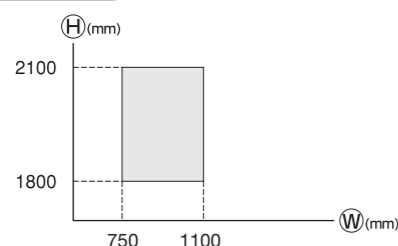

基本仕様

構成		材質
扉	構造	水酸化アルミ無機シート構造 / 扉厚36mm
	材質	溶融亜鉛めっき鋼板 (0.8mm)
	表面色	防錆塗装または焼付塗装
枠	材質	溶融亜鉛めっき鋼板 (1.6mm)
	表面色	防錆塗装または焼付塗装

東洋シャッター株式会社






本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-3-2 南船場ハートビル12F ☎06(4705)2110
 東京本社 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-14-5日本橋Kビル ☎03(3639)0551
 (ホームページ) <http://www.toyo-shutter.co.jp>

●お問い合わせ、ご用命は

TSスライドII 自動閉鎖式軽量スチール製引き戸


スペースを有効に使い、開閉が静かなスチール製引き戸。
 病院や医療施設、またオフィスにも最適。
 シンプルなタイプから窓・腰ガラリ付きタイプまで、バリエーションも豊富です。

扉バリエーション

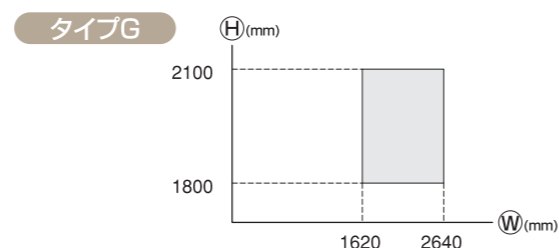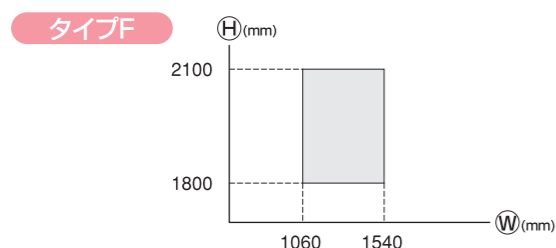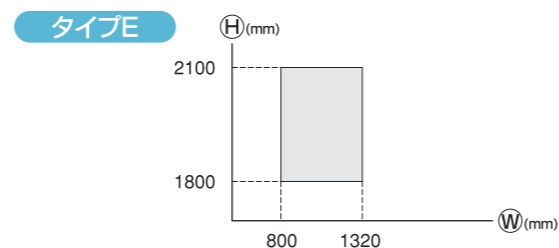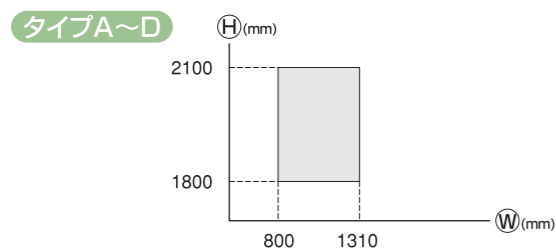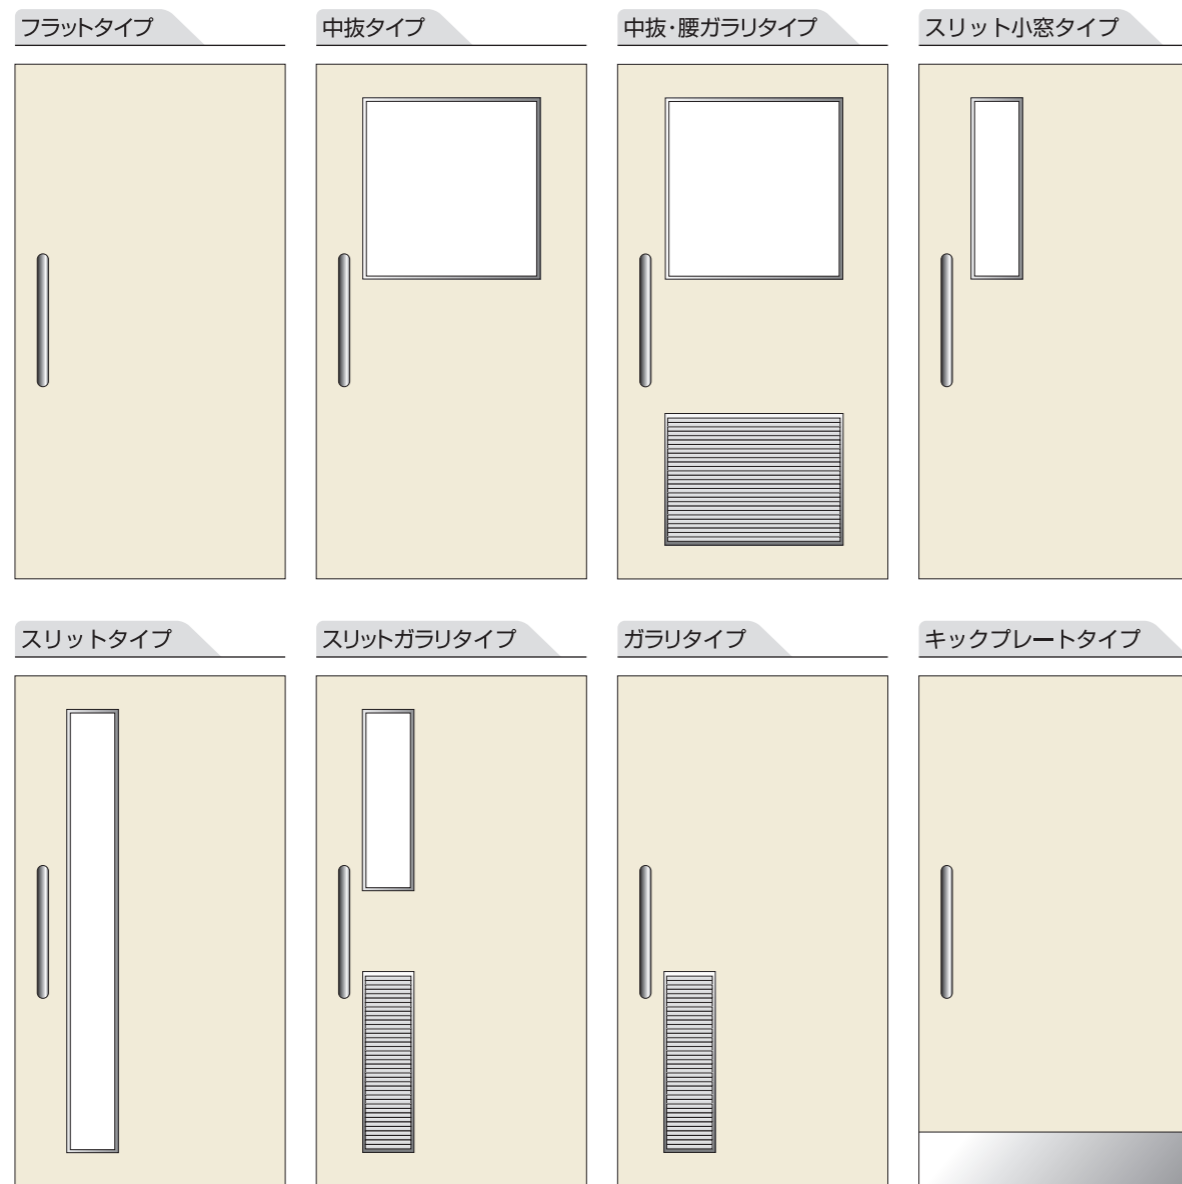


設計範囲

納まり

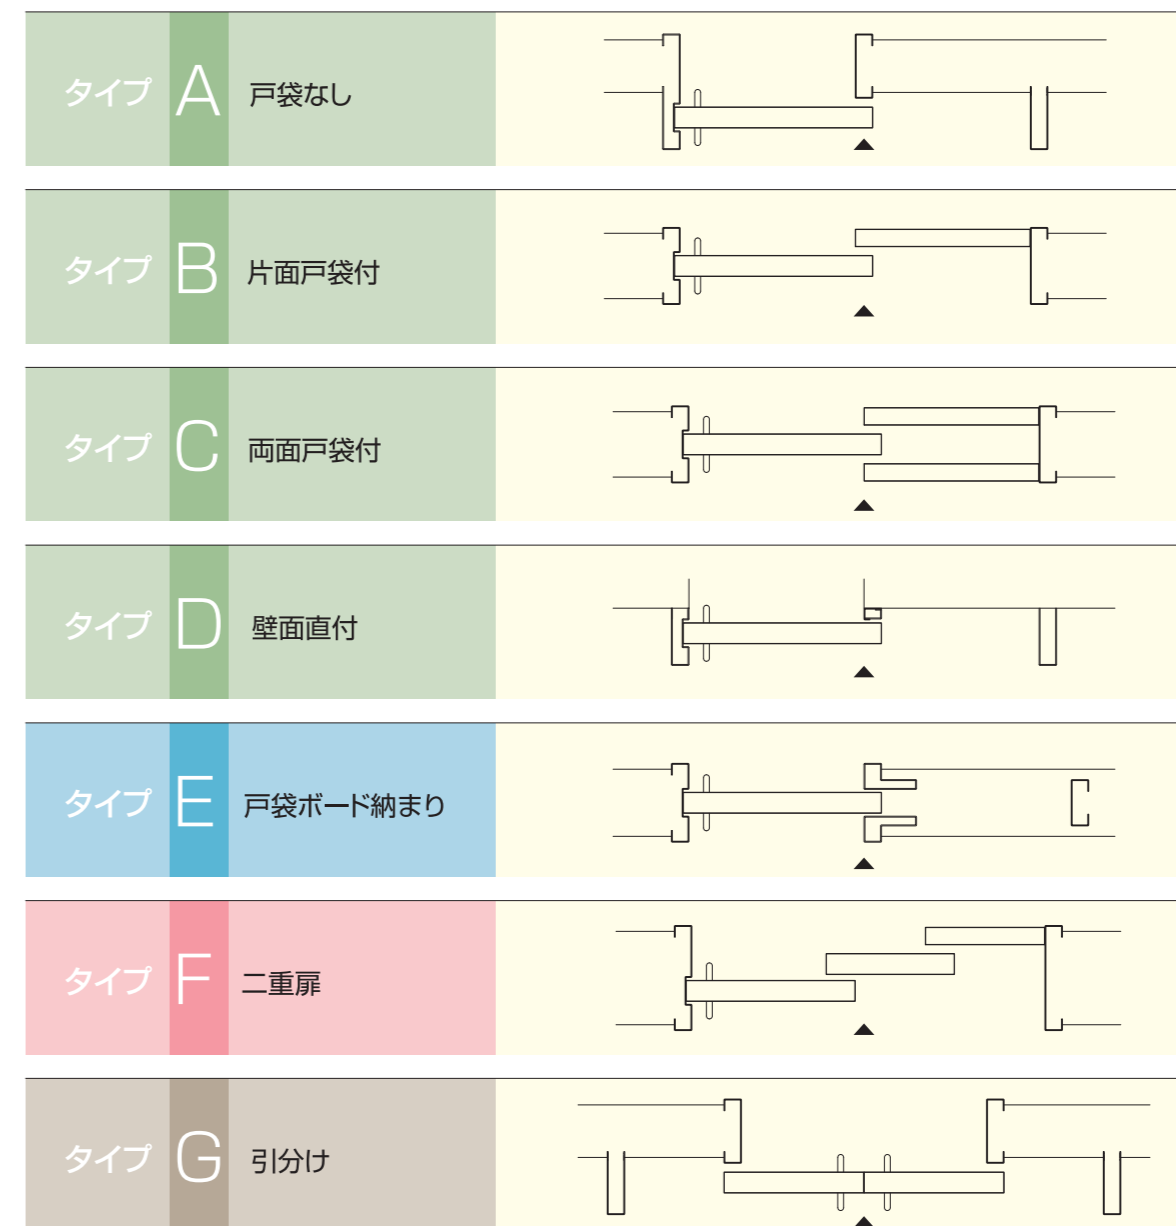

▲は点検パネル側を示します。タイプA~Fは右引きの場合を示します。

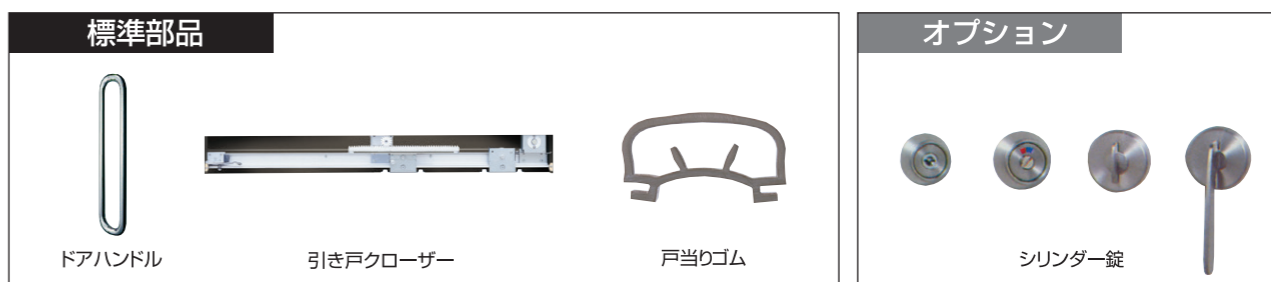

基本仕様

構成	材質	
扉	構造	ペーパーコア構造/扉厚36mm
	材質	溶融亜鉛めっき鋼板(0.6mm)
	表面色	防錆塗装または焼付塗装
枠	材質	溶融亜鉛めっき鋼板(1.6mm)
	表面色	防錆塗装または焼付塗装

特長

- 開閉が軽く、静かに開け閉めできます。
- 開閉に場所を取らず、スペースを有効に使えます。
- ハンガーレールで上部から吊る構造の為、敷居が不要。フラットな床面が確保でき、人や機材の通行に便利です。
- 豊富なバリエーション、またオーダーも承ります。
- 開閉耐久テスト30万回クリア。

