床面の吹抜け部や工場のピットの開口部用として、シャッターを水平方向に開閉することができます。

開閉機構は電動式になります。

特殊仕様として曲線部分を含む施工も可能ですが、Rレールの半径は500㎜以上とします。

なお、ご設計に際しては、状況に応じて特殊仕様となりますので、最寄りの当社営業所までお問い合わせ下さい。



●I−70型（水平引）
スラット

●I−70型 (mm)

板　圧	1.6
ピッチ	70
高　さ	15
重　量	24

●納まり図

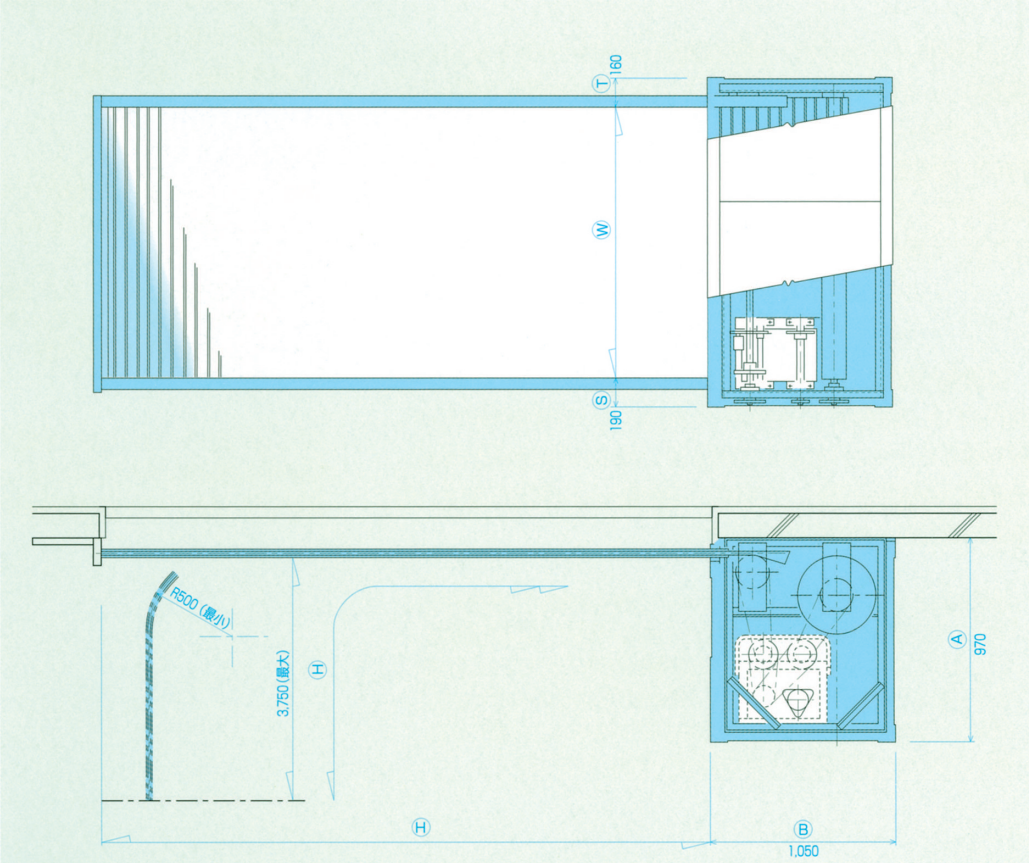

※ⒶⒷⓈⓉの寸法はⓌ2,000㎜、Ⓗ5,000㎜の場合を表します。 (mm)

●能力限界表

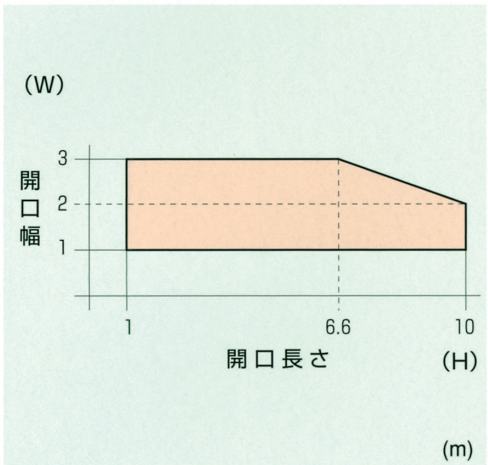

※ 垂直部分の面積は7.5㎡以下とします。
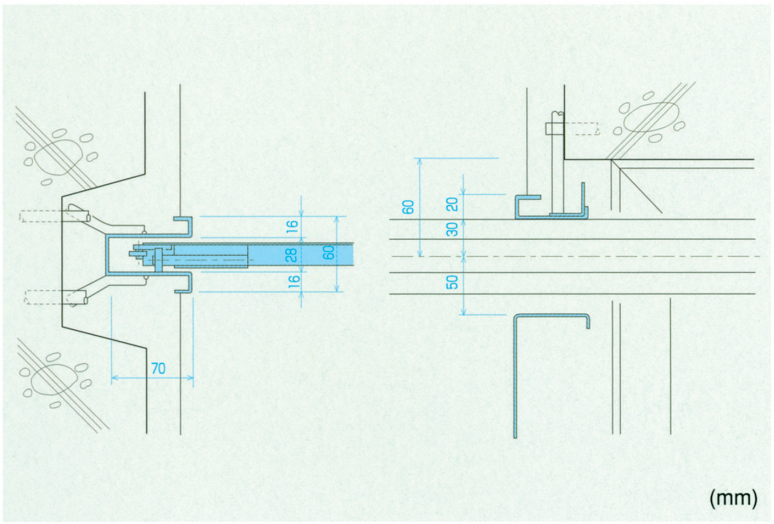
●納まり詳細図